



Idrocontatore biflangiato Hydroval 1 Mod. ISDE1

L'idrocontatore modello ISDE1 è stato progettato in modo tale da avere una forma innovativa con l'obiettivo di minimizzare le perdite di carico (membrana ellittica) e di semplificare il processo di distribuzione d'acqua. Questo modello è protetto da un Brevetto Europeo. I componenti come la membrana e la valvola a sfera motorizzata che caratterizzano questo prodotto garantiscono una vita operativa più duratura rispetto ad il classico idrocontatore.

Caratteristiche Tecniche

Corpo: GG25 (EN-GJL-250) o GGG40 (EN-GJS-400)
Coperchio: GG25 (EN-GJL-250) o GGG40 (EN-GJS-400)
Membrana: NR60 Sh rinforzata

Modello Contatore: TW-P Tangenziale
- Trasmissione Magnetica
- Quadrante asciutto a 7 rulli

Varianti

Mod. ISDE1-CM4V: comando manuale

Mod. ISDE1-EL: comando elettrico (solenoide 24V AC NA)

Mod. ISDE1-ELBI: comando elettrico con solenoide bistabile (solenoide 9-12V DC)

Mod. ISDE1-RP3B/RP3PP: controllo pressione

Mod. ISDE1-QP3B: controllo portata




Opzioni Aggiuntive:
- Manometro

Conessioni Standard

- ISO PN16
- ANSI 150 a richiesta

PERDITE DI CARICO

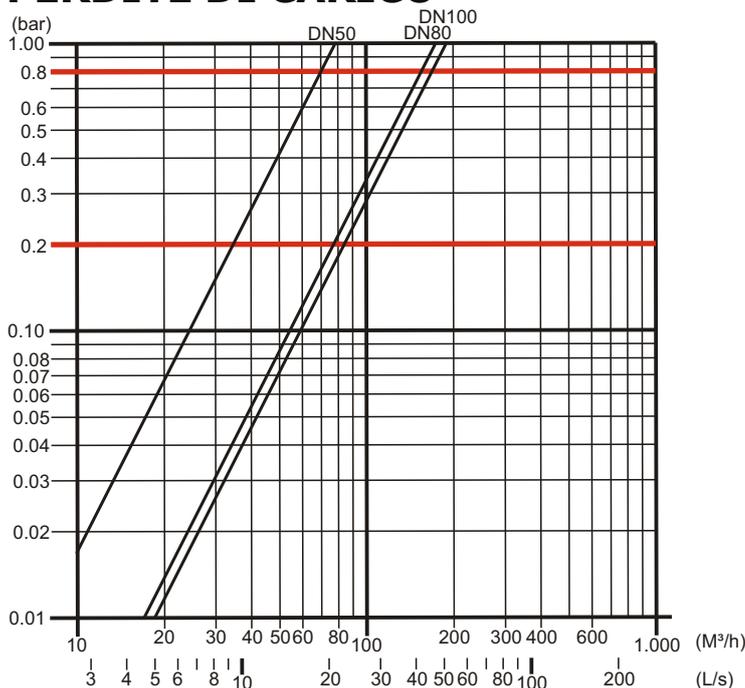

DIMENSIONI E PESI

Ø	L	H	B	Peso
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
50	330	170	165	11
80	360	175	200	16,5
100	380	180	220	19

