

## Sfiato semplice metallico Mod. SFI-SMPL

### Caratteristiche

- Sfiato semplice di de-gasaggio a singolo effetto
- Design a singolo galleggiante
- Pressione Massima di funzionamento: PN10/PN16
- Temperatura di utilizzo: +5°C/+45°C
- Approvati per l'utilizzo con acqua potabile
- Verniciatura Epossidica Interna ed Esterna

### Normative di Riferimento


- Costruttiva: EN 1074-4
- Foratura Flange: EN 1092-2
- Test: EN 12266-1
- Verniciatura: EN 30677

### Optional

- Verniciature Speciali
- Forature flange ANSI, BS
- Valvola a sfera per manutenzione
- Versione con connessione filettata

N	Descrizione	Materiale	Standard
-	Corpo	EN GJS 500-7	EN 1563
-	Coperchio	EN GJS 500-7	EN 1563
-	Galleggiante	PLASTICA	-
-	Flangia	EN GJS 500-7	EN 1563
-	Copertura	OTTONE	EN 1982
-	Orifizio di degasaggio	Ottone	EN 1982
-	Valvola a sfera per manutenzione	Ottone Nichelato	EN 1982

### Dimensioni e Pesì:

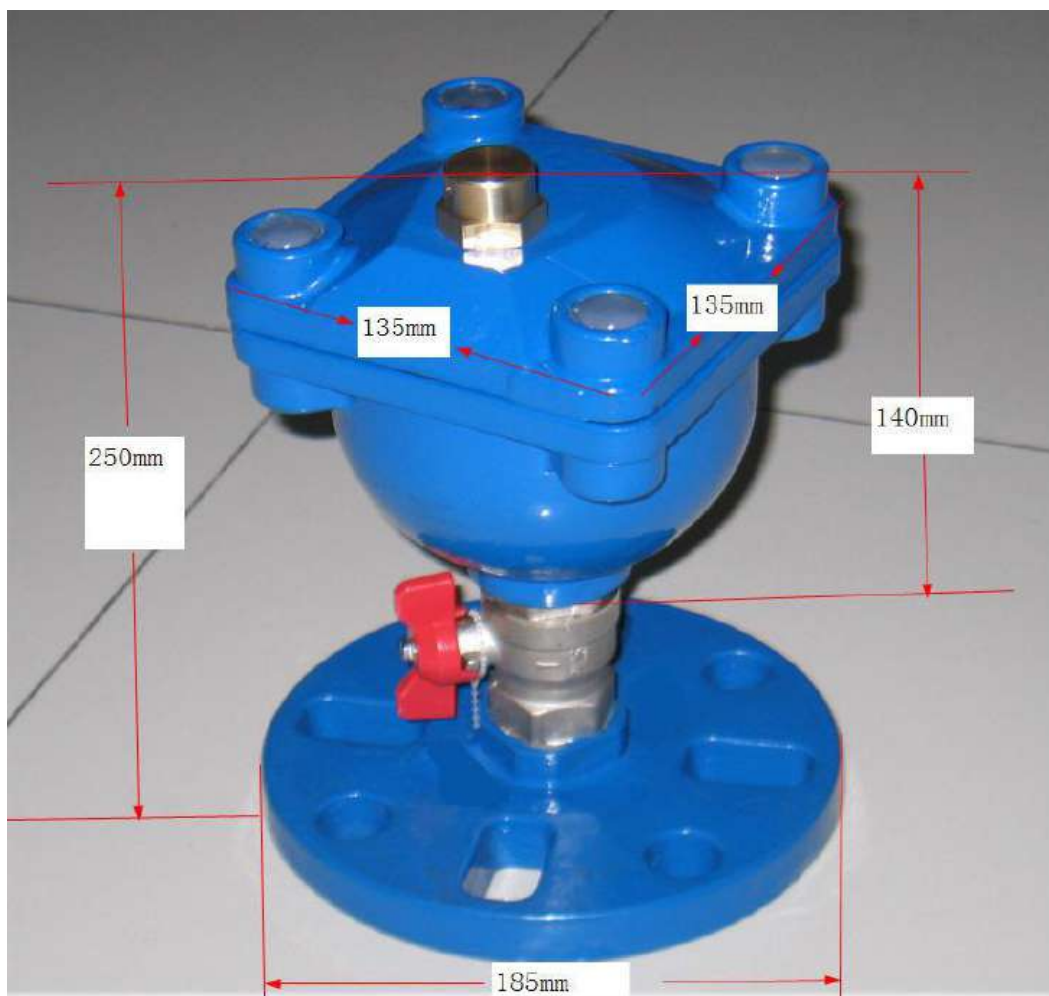

- Flangia intercambiabile DN40/DN50/DN60/DN65/DN80
- Peso: 5,20 kg