

Solenoide Bistabile a separazione di fluido 3 vie con comando manuale integrato

Modello EL-BA

Tipo: 3 vie - 2 fili - Bistabile



Pressione Nominale : 10 bar

Tensione: Impulso 12-24V DC

Grado di protezione: Ip68

Temperatura massima: 60°C

Corpo: Nylon rinforzato

Membrana: EPDM


Connessioni idrauliche: 1/8"BSP

Sezione minima di passaggio idraulico: Ø 2mm

Lunghezza fili: 50 cm


Diametro esterno fili: Ø 2.4mm

Capacità minima necessaria 4700µF o lunghezza dell'impulso di 80ms

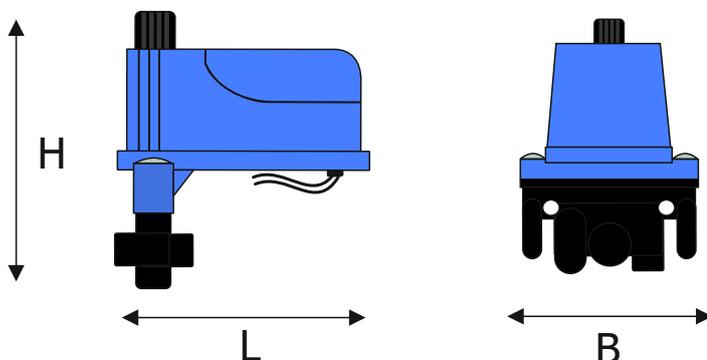

L (mm)	B (mm)	H (mm)	Weight (g)
75	64	86	144

Connessioni



A: alimentazione

B: scarico

C: comune