


Relè idraulico a 3 vie



Modello SHCP

Tipo: 3 vie
Corpo: nylon
Conessioni: 5 x Ø1/8" F BSP
Pressione Nominale: 10 bar
Comando manuale AUTO-ON incluso
Possibilità di utilizzo N.A. / N.C.
Pressione di commutazione:
- molla standard 1.0 bar
- molla leggera 0.5 bar

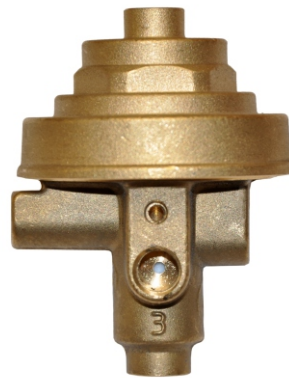


Modello SH0B


Tipo: 3 vie
Corpo: ottone
Conessioni: 5 x Ø1/8" F BSP
Pressione Nominale: 16 bar
Possibilità di utilizzo N.A. / N.C.
Pressione di commutazione:
- molla standard 1.0 bar
- molla leggera 0.5 bar

Schema delle Conessioni

- ⑤ - Porta Sensore
- ① - Porta Sensore Differenziale Opzionale
- ② - Alimentazione
- ③ - Comune
- ④ - Scarico
- Ⓞ - Comando Manuale

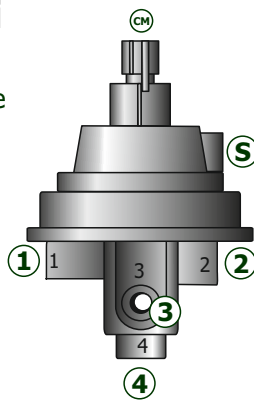

Modello SHCP



Modello SH0B

Modello SHCP

Modello SH0B

| | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Peso (g) |
|--------------|--------|--------|--------|----------|
| Modello SHCP | 65 | 65 | 115 | 126 |
| Modello SH0B | 65 | 65 | 85 | 400 |

